


+79221293792
8-343-3823563
mail to: samchemi-ekb@mail.ru

СамКрит 40

(SamCret 40)

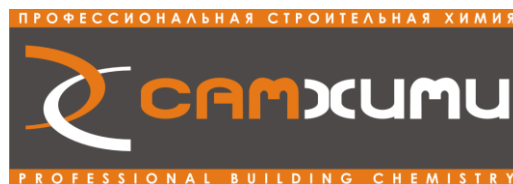

Высокопрочный армированный фиброй ремонтный раствор

ОПИСАНИЕ

СамКрит 40 - цементный ремонтный раствор, модифицированный полимерами с дисперсным армированием полипропиленовой фиброй.

Преимущества:

- Высокая прочность.
- Превосходная адгезия к основанию.
- Большой срок работоспособности, простота применения.
- Пониженная водопоглощаемость.
- Отсутствие усадки.

ПРИМЕНЕНИЕ

СамКрит 40 применяется для особо ответственного ремонта элементов бетонных конструкций. Толщина одного слоя не должна превышать 40 мм. Наносится мастерком на пол, стены и потолки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	цементный порошок
Цвет	серый
Требуется воды	4,60 л/25 кг
Плотность сухого раствора	1,47 ± 0,20 кг/л
Плотность свежего раствора	2,00 ± 0,20 кг/л
Прочность на сжатие	• через 24 часа: 22,00 ± 5,00 Н/мм ² • через 7 дней: 40,00 ± 5,00 Н/мм ² • через 28 дней: 55,00 ± 5,00 Н/мм ²
Прочность на изгиб	8,00 ± 1,00 Н/мм ²
Работоспособность	2 часа при +20°С
Максимальная толщина слоя	4 см

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть тщательно очищено от пыли, смазки и т.д. Перед нанесением материала рекомендуется хорошо смочить поверхность.

НАНЕСЕНИЕ

СамКрит 40 постепенно добавляется в воду при постоянном перемешивании до образования плотной однородной массы. Слои материала желаемой толщины (до 4 см) наносится мастерком (слегка вдавливая для удаления воздуха). Если есть потребность нанести дополнительный слой, то поверхность предыдущего необходимо слегка разрыхлить для лучшей адгезии. В сухих условиях поверхность, сформированная **СамКрит 40**, необходимо защитить от быстрого обезвоживания и укрыть влажной ветошью или полиэтиленовой пленкой. Рекомендуется увлажнение на протяжении 48 часов.

РАСХОД

Около 20 кг/м²/см толщины слоя.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 12 месяцев в нераскрытой упаковке, в сухом помещении, при температуре не ниже +5⁰С.


ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. При перевозке обязательно предохранение упаковки от механических повреждений.

Не допускается транспортировка при температуре ниже -10⁰С.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

- Температура при нанесении материала должна быть от +5⁰С до +30⁰С.
- При низких температурах и в случаях, когда необходимо быстро достичь прочности раствора, рекомендуется смешивать материал с теплой водой.
- Продукт содержит цемент, который при контакте с водой реагирует как щелочь. Классифицируется как раздражающее вещество.
- Инструкции предотвращения риска и советы о мерах безопасности указаны на упаковке.

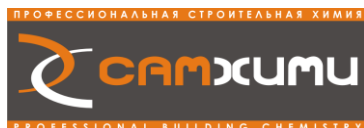

+79221293792

8-343-3823563

mail to: samchemi-ekb@mail.ru

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.